

# GAMME **BROYAGE**



➤ Gyrodébroussailleurs mono-rotor & gyrotondeuses

Single rotor rotary cutters & Finishing mowers

# MINIGREEN / STARGREEN

## Entretien des espaces verts, léger débroussaillage

Maintenance of green spaces, soft cutting



- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection.



- Front flap and rear deflector preventing throwing.



- Réglage de la hauteur de coupe par patins.

- Adjustable cutting height by skids.



- Lames contre-coudées ventilantes pour relever les herbes couchées.

- Counter bent updraft blades lift lying grass up.




- Coupe lianes soudé sur le rotor évitant la remontée de corps étrangers vers le nez du boîtier.

- Creeper cutter welded on the rotor prevent objects entering the nose of the gearbox.



MG : 200 x 80 x 8 mm  
SG 120 : 300 x 100 x 8 mm  
SG 150 -180 : 500 x 100 x 12 mm

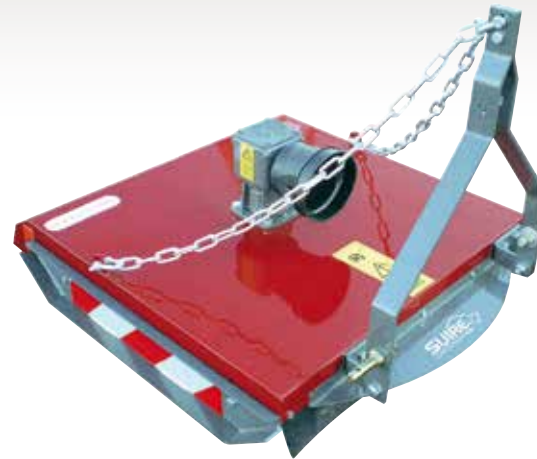

## STARGREEN SG 1.20 - 1.80 m

- Boîtier 45 ou 75 CV – 540 tr/min.
  - Rotor 2 ou 3 lames.

- 45 or 75 HP gearbox, 540 rpm.
  - 2 or 3 blade-Rotor.



- Rotor 3 lames double articulation : broyage fin, excellente protection contre les chocs.

- Rotor with 3 dual hinged blades: fine crushing and excellent protection against shocks.

## MINIGREEN MG 1.00 - 1.40 m

- Boîtier 45 CV – 540 tr/min.
- Modèle très compact idéal pour petit tracteur.
- Rotor 2 lames.

- 45 HP gearbox, 540 rpm.
- Compact model ideal for small tractors.
- 2 blade-Rotor.

- Structure de caisson avec renforts intérieurs et surface extérieure lisse plus facile à nettoyer.

- Deck design: internal ribs and smoother-easy to clean external surface.



# MEDIAGYR / MEDIAFOREST

## Débroussaillage de taillis, friches et ronces

Cutting of thickets, fallows, brambles



- Volet anti-projection arrière articulé et becquet de 100 mm.
- Hinged rear protection flap with 100 mm spoiler.



- **Rotor 3 lames double articulation** : broyage fin, excellente protection contre les chocs.
- **Fixation des lames sur bagues traitées.**
- 3 lames : 500 x 100 x 12 mm (2,00 m = 600 x 100 x 12 mm).
- Rotor with 3 dual hinged blades: fine crushing and excellent protection against shocks.
- Blades are set on hardened bushings.
- 3 blade-Rotor: 500 x 100 x 12 mm (2,00 m : 600 x 100 x 12 mm).



- **Rotor 6 lames : kit 3 couteaux supérieurs pour un broyage très fin.**
- Kit of 3 upper blades for a finer crushing.



- **Rotor 3 chaînes Ø 16 mm, double articulation, pour travail en présence de pierres : excellente protection du rotor contre les chocs.**
- Kit of 3 dual hinge chains Ø 16 mm, for tough and stony conditions: excellent protection against shocks.

## MEDIAGYR 1.50 - 1.80 m



- Boîtier 120 CV - 540 tr/min.
- Volets avant anti-projection zingués (MEDIAGYR).
- Rideau de chaînes avant sur MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR : caisson 5 mm.
- MEDIAFOREST : caisson blindé 5 + 5 mm = 10 mm.
- Cardan à sécurité friction.
- 120 HP gearbox, 540 rpm.
- Front antiprojection metal flaps (MEDIAGYR).
- Front antiprojection chains on MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR: steel frame 5 mm.
- MEDIAFOREST: reinforced steel frame 5 + 5 mm = 10 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch.

## MEDIAFOREST 1.80 - 2.00 m



- Caisson à surface extérieure lisse.
- Steel deck with smooth surface easy.




- Option roue(s) arrière.
- Optional rear wheel(s).

# GYROFOREST PLUS

## Débroussaillage de taillis, friches et ronces en conditions difficiles

- Cutting of thickets, fallows, brambles in hard conditions and woods.

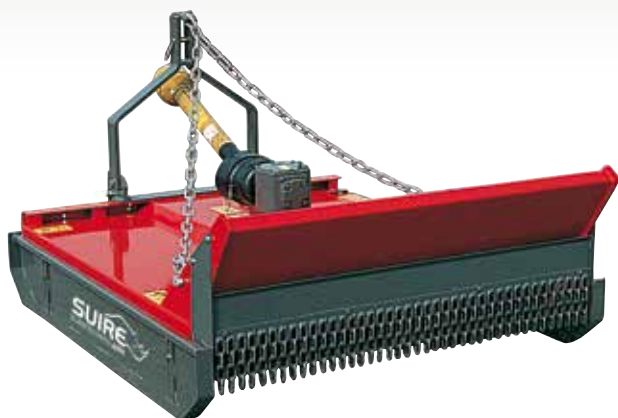

### GYROFOREST PLUS 1.80 m

- Boîtier 150 CV – 1000 tr/min.
- Attelage semi-automatique cat. 2.
- Chaînes avant anti-projection.
- Caisson blindé 5 + 6 mm = 11 mm.
- Cardan friction et roue libre.
- Becquet arrière de 700 mm et volet arrière articulé avec chaînes.
- 150 HP gearbox, 1000 rpm.
- Semi-automatic linkage cat. 2.
- Front antiprojection chains.
- Reinforced steel frame 5 + 6 mm = 11 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch including overrun.
- 700 mm high spoiler with rear hinged flap with chains.



### GF Plus 15060

- Rotor 6 lames 2 niveaux : broyage fin.
- 6 blade-Rotor, 2 levels: fine crushing.

Rotor Ø 450 x 25 mm  
420 x 100 x 12 mm  
+ 500 x 100 x 12 mm



Rotor Ø 450 x 25 mm

### GF Plus 15090

- Rotor 3 chaînes Ø 19 mm, pour travail en présence de pierres et troncs.
- 3 chains Ø 19 mm rotor, for tough conditions (stones, trunks).

- Double articulation des lames : excellente protection du rotor contre les chocs
- Fixation des lames sur bagues traitées
- Double hinge blades: excellent protection to the rotor against shocks
- Blades are fixed with hardened bushings



# TEVRS / DELTAGYR

## Gyrotondeuses : entretien des refus de prairies, espaces verts et terrains de sport

Finishing mowers, maintenance of pastures, green areas and sport fields





### TEVRS 1.20 – 1.50 – 1.80 m

- Boîtier 45 CV - 540 tr/min.
- Cardan avec sécurité boulon.
- Transmission à courroies.
- Éjection arrière.
- Attelage flottant pour un meilleur suivi du terrain.
- Réglage de la hauteur de coupe par les 4 roues pivotantes.
- 45 HP Gearbox, 540 rpm.
- PTO shaft with security by shear bolt.
- Drive line with belts.
- Rear discharge.
- Floating linkage for an excellent following of the ground.
- Cutting height adjustable through 4 swivelling wheels.



### DELAGYR 2.80 m

- Boîtier 80 CV - 540 tr/min.
- Cardan avec sécurité friction.
- Transmission à courroies.
- 3 rotors à 2 lames, recouvrement 70 mm.
- Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie, rouleau en option.
- Forme basse non agressive.
- 80 HP gearbox, 540 rpm.
- PTO shaft with security by slip clutch.
- Drive line with belts.
- 3 rotors with 2 blades, 70 mm overlap.
- Height adjustment through non aggressive bolted skids - optional rear roller.
- Low frame design.

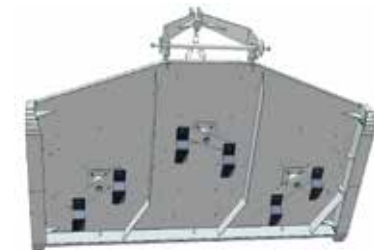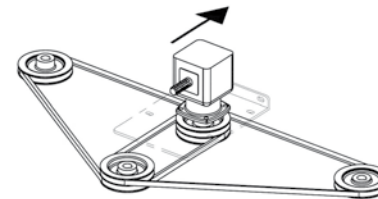

# ALPHAGREEN

## Débroussaillage léger d'herbages, espaces verts et vergers

Light clearing works of pasture, green areas and orchards



### ALPHAGREEN 2.20 m

- Boîtier diviseur 80 CV, 540 tr/min, 2 boîtiers rotors 45 CV.
- Cardan à sécurité friction.
- 2 rotors à 2 lames, recouvrement 50 mm.
- 80 HP divider gearbox, 540 rpm, two 45 HP rotor gearboxes.
- PTO shaft with security by slip clutch.
- 2 rotors with 2 blades, 50 mm overlap.



- Profondeur réduite (1.52 m) pour une excellente maniabilité.
- Reduced depth (1.52 m): easy to operate.



- Transmission par accouplement élastique.
- Drive line with rubber coupling.



- Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie.
- Height adjustment through non aggressive bolted skids.



# Caractéristiques techniques / specifications


## Gyrodébroussailleurs mono-rotor / Single rotor rotary cutters

|        | MINIGREEN MG |        |        | STARGREEN SG 45 |        |        | STARGREEN SG 75 |        |         |         |
|--------|--------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
|        | MG 100       | MG 120 | MG 140 | SG 120          | SG 150 | SG 180 | SG 157          | SG 187 | SGR 157 | SGR 187 |
| CV/HP  | 45           |        |        | 45              |        |        | 75              |        |         |         |
| CV/HP  | 15-25        | 20-35  | 25-40  | 20-35           | 30-50  | 50-70  | 40-75           | 50-75  | 40-80   | 50-80   |
| X      | 2            |        |        | 2               |        |        | 2               |        | 3       |         |
| Cat.   | 1            |        |        | 1               | 1&2    | 2      | 1&2             | 2      | 1&2     | 2       |
| mm     | 170          |        |        | 200             |        |        | 200             |        |         |         |
| A (m)  | 1,00         | 1,20   | 1,40   | 1,20            | 1,50   | 1,80   | 1,50            | 1,80   | 1,50    | 1,80    |
| B (m)  | 1,11         | 1,31   | 1,51   | 1,31            | 1,65   | 1,95   | 1,65            | 1,95   | 1,65    | 1,95    |
| C (m)  | 1,24         | 1,44   | 1,64   | 1,67            | 1,97   | 2,27   | 1,97            | 2,27   | 1,97    | 2,27    |
| Weight | 125          | 137    | 180    | 190             | 305    | 395    | 320             | 415    | 335     | 430     |

|        | MEDIAGYR |       | MEDIAFOREST |        | GYROFOREST PLUS |       |
|--------|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|
|        | 1503     | 1803  | 1803        | 2003   | 15060           | 15090 |
| CV/HP  | 120      |       | 120         |        | 150             |       |
| CV/HP  | 50-80    | 60-80 | 60-100      | 70-120 | 90-150          |       |
| X      | 3 / 6    | 3 / 6 | 3 / 6       | 3 / 6  | 6               | -     |
| X      | -        | -     | 3           | 3      | -               | 3     |
| Cat.   | 2        |       | 2           |        | 2               |       |
| mm     | 260      |       | 260         |        | 330             |       |
| A (m)  | 1,45     | 1,76  | 1,76        | 1,96   | 1,80            |       |
| B (m)  | 1,65     | 1,95  | 1,95        | 2,15   | 1,96            |       |
| C (m)  | 2,01     | 2,28  | 2,31        | 2,41   | 2,50            |       |
| Weight | 440      | 580   | 650         | 760    | 1 140           | 1 130 |

## Gyrotondeuses / Finishing mowers

|        | TEVRS |       |       | DELTAGYR | ALPHAGREEN |
|--------|-------|-------|-------|----------|------------|
|        | 120   | 150   | 180   |          |            |
| CV/HP  | 45    |       |       | 80       | 80         |
| CV/HP  | 15-25 | 20-30 | 30-45 | 50-80    | 50-80      |
| X      | 3     |       |       | 3x3      | 2x2        |
| Cat.   | 1     |       |       | 2        | 2          |
| mm     | -     |       |       | -        | 200        |
| A (m)  | 1,20  | 1,50  | 1,80  | 2,84     | 2,15       |
| B (m)  | 1,30  | 1,60  | 1,90  | 2,97     | 2,30       |
| C (m)  | 1,25  |       |       | 2,10     | 1,52       |
| Weight | 130   | 150   | 175   | 635      | 380        |



## Autres produits de la gamme EUROTECHNICS AGRI

Other EUROTECHNICS AGRI products



Cachet commercial revendeur  
Dealer's stamp

Usine / SAV  
SUIRE  
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN  
FRANCE  
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59  
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Commercial / Marketing  
EUROTECHNICS AGRI  
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN  
FRANCE  
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20  
Fax +33 (0)5 49 65 96 16  
[www.eurotechnicsagri.eu](http://www.eurotechnicsagri.eu)  
[info@eurotechnics.eu](mailto:info@eurotechnics.eu)

